

SILCOFA

SILICONE - TEFLON - PROCESBÅND



HST-Tape

- HST-tape fremstilles PTFE (TEFLON®) belagt glasvæv - Scan-Tef® - forsynet med temperaturbestandigt tape i siderne.


- Betegnelsen på HST-tape (Heat Sealer Tape) består af 6 cifre, samt angivelse af bredden på tapen, f.eks. 08/30/40/T15:

08 = Kvaliteten
30 = nyttebredden i mm
40 = totalbredden på Scan-Tef® materialet i mm
T15 = tape totalbredden i mm

- Tykkelser i mm: 0,07 - 0,12 - 0,14 - 0,24

- Standardbredde i mm = nyttebredde/total:
10/20 - 15/25 - 20/30 - 25/35 - 30/40 - 35/45 -
40/50 - 50/60

- Udover totalbredden påregnes normalt min. 10 mm tape.

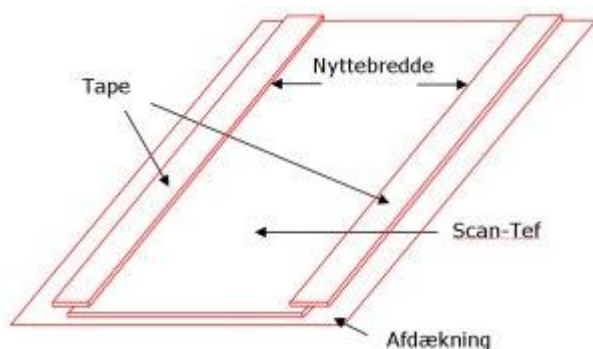

- Bredden på tape er normalt 15, 19 og 25 mm totalbredde.
- HST-tape leveres i ruller à 30 meter.
- HST-Tape kan bruges som alternativ til "Zone-Tape" og "Scan-Tef® - selvklæbende", se venligst databladene på disse.

DBS002DK 20140401