


Wire Belts leveringsprogram omfatter bl.a.:

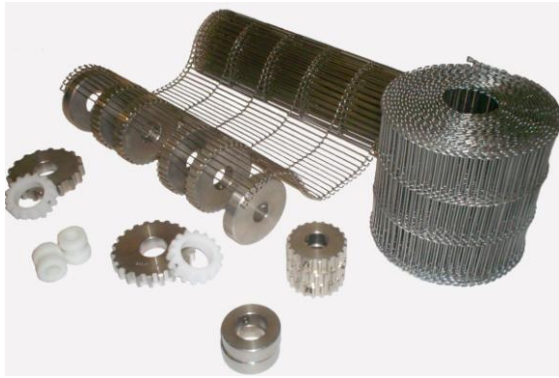

Flat-Flex® ståltrådsbånd

Flat-Flex® bånd har ubegrænsede funktionsmuligheder, såsom, tørring, vask, overtræk, stegning, nedkøling og inspektion, mens produkterne kører på båndet.

Flat-Flex® båndet har over 3800 forskellige kombinationsmuligheder og mere end 1000 forskellige typer, mere end 60 forskellige kombinationer af delinger og tråddiameter. Leveres i bredder fra 28 mm til 4,5 m med op til 80% åbent areal, hvilket igen betyder let rengøring, og er i overensstemmelse med hygiejneforskrifterne.

Ingen steder kan bakterier gemme sig!

Flat-Flex® bånd er på grund af sit design det eneste procesbånd, som opfylder USDA's hygiejnekrav.

Komplet udviklet sortiment i polyacetal og rustfrit stål trækjul, vendevalser og ruller, som giver maksimal levetid.

Transportører med Flat-Flex® bånd kan fremstilles med små overgange, standard ned til Ø12mm. Standard-trækjul er omkring Ø50mm men kan i forbindelse med visse Flat-Flex® bånd komme ned på Ø32 mm.

Wire Belts unikke kæde-hjul sikrer et ensartet og et direkte træk og styring af Flat-Flex® båndet. Udformningen gør ligeledes, at kædehjulene er næsten selvrensende.

Flat-Flex® sving

Gør det muligt at transportere produkter i andre retninger end lige ud f.eks. 90°. Flat-Flex® komplette sving leveres i bredder fra ca. 400mm til 1200mm i 45° til 180°. En suveræn hygiejnisk løsning hvor der er pladsproblemer.

Flat-Flex® sving klarer en belastning op til 12 kg/m². Alle Flat-Flex® kurvetransportører er som standard forsynet med hastighedsregulator. Båndhastigheden målt på den indvendige radius kan sættes fra 2,8 til 11 m/minut.



Flat-Flex® 'spreader'/'converger'

Kan adskille eller samle de enkelte produkter i rækker eller jævnt sprede eller samle mindre produkter, hvor der ikke kræves rækker.

Transportøren er specialfremstillet for at passe til det produkt, der skal køres på det, og vor tekniske salgsafd. er meget gerne til tjeneste med yderligere oplysninger efter at have modtaget Deres specielle krav.



Flat-Flex® 'shuttle' conveyor

En alsidig transportør som i en enkelt proces kan vende produktets kørselsretning 90° med forskellige båndbredder og produktafstand.

Fremstilles kun iht. kunde-specifikationer/krav.



Flat-Flex® standard transportør

Kompakt ramme der er let at rengøre. Kan bruges til nedkøling, dræning og inspektion af produkter, der bevæger sig. Kan ligeledes bruges som en lille overgang mellem to andre transportører


Standard 'lige-ud transportører' er som hovedregel altid med Flat-Flex® bånd men kan også fremstilles med Eye-Flex® bånd eller andre typer af ståltrådsbånd.



På trods af det er en standard-transportør, leveres den altid iht. Kundespecifikationer.

Flat-Flex® V-transportører

En fødevarereproducent ønskede at ændre retningen på sine pølser fra at ligge på langs til at ligge på tværs. Løsningen blev, at Wire Belt i samarbejde med kunden fremstillede en 'High-speed pølsevender' transportør.

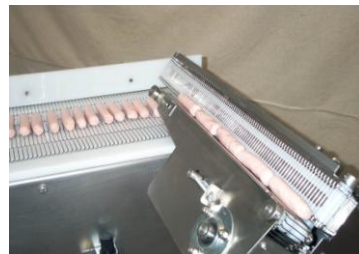

www.silcofa.dk

SILCOFA A/S • Stamholmen 193 A • DK-2650 Hvidovre • Tlf.: +45 36 77 17 81 • Fax: +45 36 77 17 69 • salg@silcofa.dk