


SILCOFA

SILICONE - TEFLON - PROCESBÅND

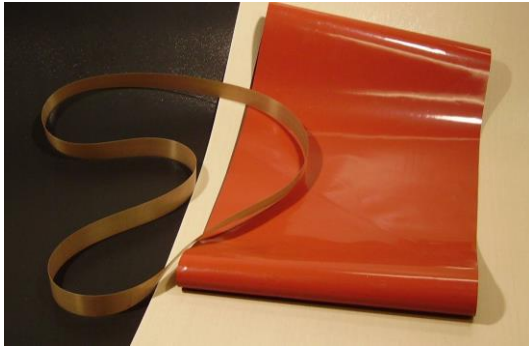

Scan-Tef® - Lukkede bånd

- Egen konfektion af PTFE imprægneret glasvævsbånd.
 - Meget kort leveringstid for glas/PTFE (TEFLON®) – materialerne og få uger for andre materialer.
-
- Styretappe, kantforstærkning og samling iht. ønske, overlap, butt-joint, mekaniske samlinger: metalic & "non-metalic" m.v.
 - Scan-Tef lukkede bånd er særdeles velegnede procesbånd til stegning, støbning, køling m.v.
 - Temperaturbestandigt til 260°C kontinuerligt og kortvarigt op til 315°C for glas/PTFE (TEFLON®) og 285°C for Kevlar®.
 - Scan-Tef® fremstilles af glas, Kevlar® eller en kombination af glas/Kevlar® forsynet med en PTFE (TEFLON®) belægning.
 - Stort set ingen vedhæftning til transporterede materialer.
 - Lagerførende af de mest gængse kvaliteter, hvilket betyder kort leveringstid af såvel standard som skræddersyede bånd.

ST009DK 20140401